


【動画でソーイング】 No.154 ショートパンツ【2】 裾の始末

『No.154 ショートパンツ【2】』の裾は二つ折りの始末をしています。
裾以外は『No.150スラックス』と同じ作り方です。


 **YouTube**「Rick Rack チャンネル」の『スラックスの作り方』を見ながら制作し、
裾は、下記の説明に沿って進めてください。

【動画内手順】 * 10:40以降、下記の通り進めてください。

4 脇を縫う

裾をアイロンで裏側に3cm折り、くせをつける。

もう片方の裾も同様にアイロンで折る。

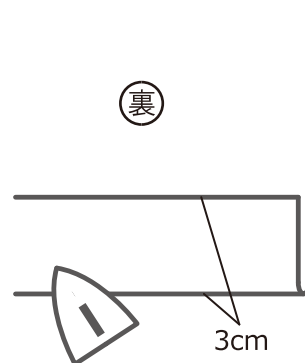

【動画内手順】 * 12:24以降、下記の通り進めてください。

6 裾の始末をする

裾の生地端を1mm程度切り落としながら
ロックミシンをかける。
ロックミシン糸の始末をする。

表に返す。

裾の縫い代をアイロンでつけた折り線で折り直し、まち針でとめる。
生地端より2~3mmのところをミシンで縫う。

もう片方の裾も同様に縫う。

