

ショルダーストラップの作り方

<http://rick-rack.com/>

●ショルダーストラップは、
ナスカン…2個 調節金具…1個 を使用して作ります。
ナスカンは大きさによって形が変わることがあります。



■テキストでは内径4cmのナスカン・調節金具を使用しています。


■市販のテープを使用する場合

PPテープやコットンテープを使用してもいいでしょう。
テープの切り端はほつれ止め液(ピケ)を塗り、乾燥させておきましょう。
ナスカン・調節金具の内径に合った太さのテープを使用しましょう。

■ショルダーテープを生地から作る場合

下記の大きさの生地を用意します。
続けて長く裁断できない場合は途中で縫い合わせてもいいでしょう。
金具の内径によりテープの幅は違います。
用意する生地の高さも違うのでご注意ください。

●cm = 金具の内径 × 4 - 5mm



■テープの長さ

身長160cmの人で1.2mを基準としています。
身長によって、10~20cmお好みで調節してください。

身長150cmの場合・・・1m~1.1m
身長160cmの場合・・・1.2m
身長170cmの場合・・・1.3m~1.4m
身長180cmの場合・・・1.5m~1.6m

※市販のテープを使用する場合

⑤~の作り方を参考にします。


①外表にアイロンで半分幅に折る。




②1度生地を開き①のアイロン線に向かって両端をアイロンで折る。



③①のアイロン線で折り、生地端をまち針で止める。

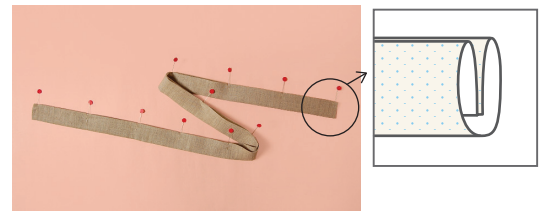

④生地端より2~3mm内側を直線ミシンで縫う。




*ミシンは同じ方向からかけると、ねじれずきれいに仕上がります。
*生地端のほつれが気になる場合は、ピケなどでほつれ止めをしておきましょう。

⑤調節金具は裏側にして、写真のようにテープを通す。




*金具は裏、表があります。○の部分で裏側を判断しましょう。

⑥テープ先を写真のように三つ折りにし、まち針で止め
折り山より2~3mm内側を直線ミシンで縫う。

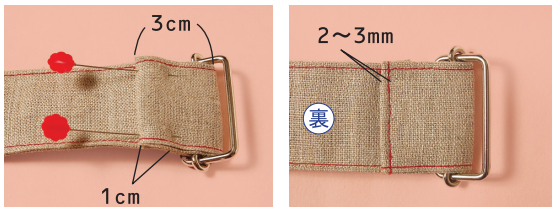

*ミシンが進みにくいときは、プーリーで回しながら縫いましょう。
*三つ折りを折り返した側がテープの裏になります。

⑦反対側のテープ先をナスカンに通し、その先を調節金具に通す。

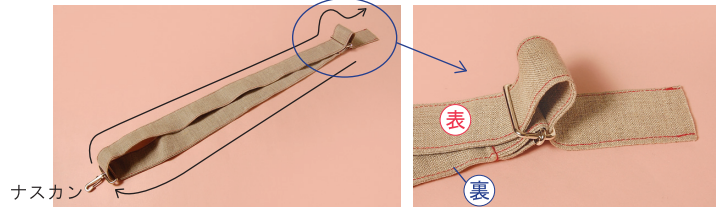


*⑥の折り端は写真のようにテープとテープの内側にくるようにしましょう。

⑧テープ先にもうひとつのナスカンを通す。



⑨テープ先を⑥と同様に三つ折りにして
まち針で止め、2~3mm内側を直線ミシンで縫う。

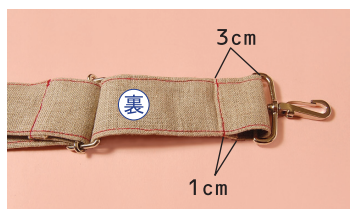

完成